


КАРТА ПРОДУКТА

РАМОЧНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ

6-ТИ ПОЛОЧНЫЙ, 6-ТИ ВЕТОЧНЫЙ, тип: ZR1.6

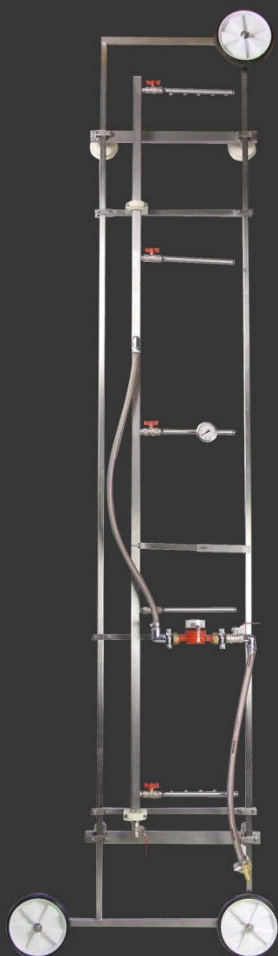

AGRO PROJECTS

РАМОЧНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ, 6-ТИ ПОЛОЧНЫЙ, 6-ТИ ВЕТОЧНЫЙ, тип: ZR1.6

Ручной рамочный ороситель предназначен для орошения почвы для выращивания шампиньонов. Применяется на стеллажах, оборудованных верхним и нижним направляющим рельсом, благодаря чему возможна подвеска и ручное перемещение оросителя на стеллаже для орошения почвы.



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Орошение осуществляют 6 „веток“, установленных на стержне. Каждая из веток оснащена 5 специально скалиброванными форсунками. Число „веток“ оросителя адаптируется к числу полок стеллажа для выращивания грибов;
- Давление в „ветках“ указывает манометр /манометр кл. 1,6/;
- Расход воды контролирует водосчетчик, установленный на каркасе оросителя;
- Каркас оросителя представляет собой стальную нержавеющую раму. Рама дополнительно оснащена транспортными колесами;
- Рабочее давление: 0,045 МПа /при давлении в системе 0,3 МПа, т.е. примерно 3 бара/;
- Средний расход жидкости „ветки“ оросителя составляет $5 \pm 0,05 \text{ дм}^3/\text{мин}$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ /НА ЗАКАЗ/

- Возможность изготовления оросителя с собственной ходовой рамой /тип: ZW1.6/ - ороситель не вешается на стеллаже для выращивания;
- Возможность изготовления двухстороннего оросителя /тип: ZR2.6/ - требуется более высокое давление воды в системе;
- Возможность поставки дозатора химических средств.